

MANUTENZIONE E VARIE

POSA IN OPERA

Si raccomanda di non lasciare le lastre accatastate al sole o sotto la pioggia. Togliere l'adesivo posto sul lato protetto dopo la posa.

TAGLIO: Si possono usare flessibili, seghetti dentati o forbici da lattoniere.

PULIZIA: Si consigliano detergenti neutri, passate leggere, abbondanti risciacqui.

GARANZIA: La lastra CARBO.ONDA è garantita sulla rottura da grandine.

Le lastre CARBO.ONDA

Nei tipi trasparente e rosso tegola queste lastre rappresentano un'alternativa economica ad altre tipologie di coperture.

Il pigmento è distribuito omogeneamente su tutta la lastra senza ricorrere a colorazioni pellicolari, molto più sensibili all'aggressione dei raggi UV.

Grazie a questo tipo di finitura le lastre mantengono un aspetto costante nel tempo, infatti non richiedono alcuna manutenzione.

timbro del rivenditore

distribuito da:




06 5090305 fax 06 50916793

www.carbo-onda.com

email: onda@carbo-onda.it

made in EC

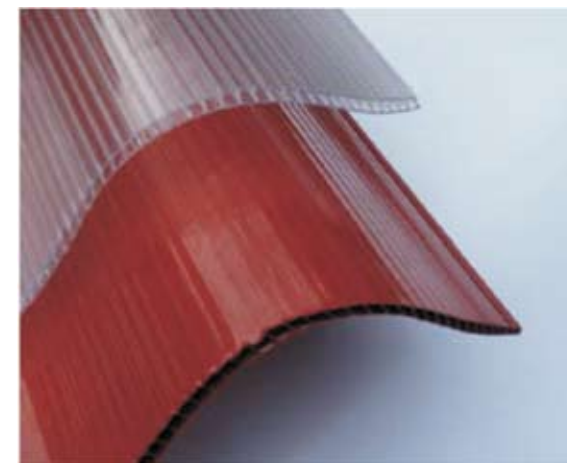

CARBO.ONDA

La lastra ondulata in Policarbonato alveolare U.V. protetto

FACILE DA MONTARE


MANTIENE IL COLORE

LEGGERA E RESISTENTE


FACILE INSTALLAZIONE
Leggerezza e maneggevolezza sono le qualità principali della lastra CARBO ONDA.

Con un peso di soli 2 kg/mq. rappresenta uno dei materiali più leggeri da installare.

Fissaggio come parete




Fissaggio come copertura



Fissaggio: praticare i fori sulle lastre con punte di diametro superiore a quello dei tirafondi.

Istruzioni di montaggio per il tetto

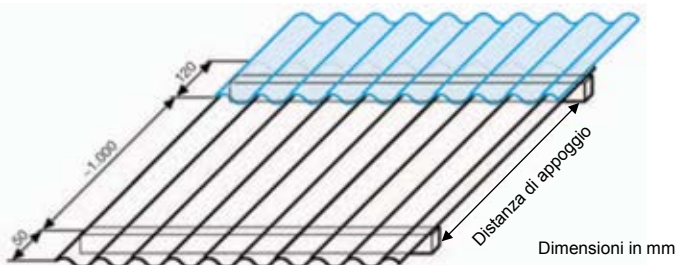

CARBO.ONDA

NON PERDE IL COLORE GRAZIE ALL'IMPASTO OMOGENEO DEL PIGMENTO E ALLA PROTEZIONE AI RAGGI UV


DATI TECNICI	
SPESSORE	6 mm
PESO	2,0 kg/m ²
LARGHEZZA	1097 mm (6 1/2 onde)
LUNGHEZZA	2130 o 3000 mm
ESTREMITA'	saldate su richiesta
COLORI	Rosso mattone Trasparente
TEMPERATURA D'USO	da -40°C a +120°C
TRASMISSIONE LUMINOSA	75% (trasparente)
ISOLAMENTO TERMICO	K 3,2 (Kcal/h.m2°C)
COMPORTAMENTO AL FUOCO	Classe 1 - B1 (Germania DIN 4102)
ASSORBIMENTO ACQUA	0,0036

CARICO DISTRIBUITO (peso lastra: 2,0 kg/mq)			
Distanza appoggi	1000 mm		
carico kg/m ²	60	90	120
onde 6.5 deflessione	10	15	18
Distanza appoggi	1500 mm		
carico kg/m ²	60	90	120
onde 6.5 deflessione	30	34	45
Distanza appoggi	2000 mm		
carico kg/m ²	60	90	120
onde 6.5 deflessione	44	67	92

Misure disponibili :
larghezza : mm. 1097
lunghezza: mm. 2130 o 3000




SEZIONE LASTRA: PASSO EUROPEO SEI ONDE E MEZZO

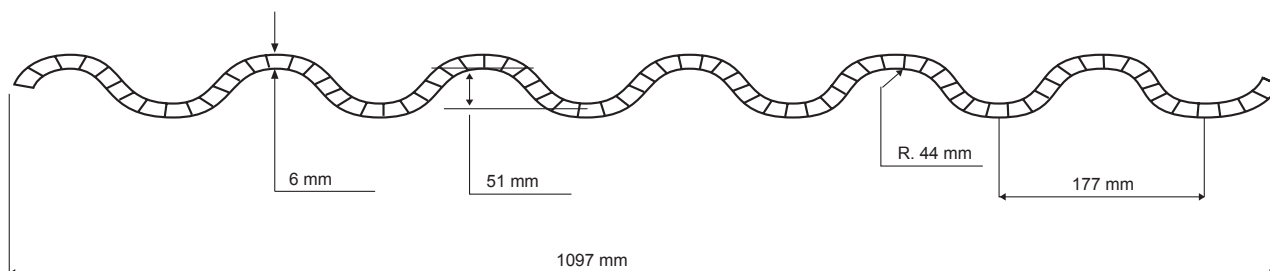

Una tettoia per la
legna ?

Una copertura veloce
per un posto auto ?




Provato ad
immaginare di usarla
per rivestimento
verticale di pareti
esterne ?



Grazie alle sue
caratteristiche
CARBOONDA e' la
lastra ideale per il fai
da te.



IMPORTANTE:
Nel montaggio fare
attenzione ad esporre
rivolta al sole la
superficie UV protetta
contraddistinta da un
autoadesivo o dalla
scritta "UV SIDE"
stampigliata sul bordo



CARBO.ONDA